



✧✧ 絕對美型

極致輕巧 時尚生活



充電功率
支援11kW
電動車家用充電



高規格安全防護
異常偵測自動斷電，
安全有保障



遞延充電
可設定1/2/4/8Hr延後
自動充電，選擇便宜
電價充電



炫彩充電顯示燈光
方便車主輕鬆掌握
充電狀態



緊急開關
因應特殊情況，
隨時停止充電



美型設計
質感外型設計，
完美融入居家擺設



安裝隨選
可依需求選擇壁掛或
立柱安裝

產品規格


電動車專用AC充電設備			CSDA-X50A	CSDA-X40A	CSDA-X32A	CSDA-X24A	CSDA-X16A	CSDA-X32B	CSDA-X24B	CSDA-X16B
	電力輸入	電壓範圍	AC 220+-20%							
		頻率範圍	單相60Hz							
	電力輸出	電壓範圍	AC 220+-20%							
		頻率範圍	60Hz							
		輸出電流	50A	40A	32A	24A	16A	32A	24A	16A
		輸出功率	11kW	8.8kW	7.04kW	5.28kW	3.52kW	7.04kW	5.28kW	3.52kW
	充電槍規格		SAE J1772 (TYPE1)						TYPE2	
	充電線長度		5公尺							
	外觀尺寸		H318*W219*D136 (mm) (機身)							
	重量		9.62 KG (包含充電槍線)							
使用者介面										
	按鈕		多功能複合按鍵 / 紅色緊急停止開關							
	指示燈號		待機：綠色、充電中：藍色、完成充電：綠色、錯誤：紅色							
	延遲充電燈號		8 小時/ 粉紅色、4 小時/ 黃色、2 小時/ 青色、1小時/ 白色							
	使用者身分辨識		支援RFID							
保護機制										
	保護功能		過電壓保護、過電流保護、短路保護、漏電保護、防雷擊保護、電壓過低保護							
作業環境										
	操作溫度		-20° C 至 50° C							
	IP防塵防水等級		IP55							
	濕度		<95% 相對溼度，不凝結							
認證規範										
	認證		CNS 15511、VPC							
	通訊		WiFi / OCPP 1.6 JSON							



- 規格若因產品變動異於上表，恕不另求通知
- 本設備延遲充電功能適用性需視車款而定

充電樁立柱 (簡易型)

R336-00005-000

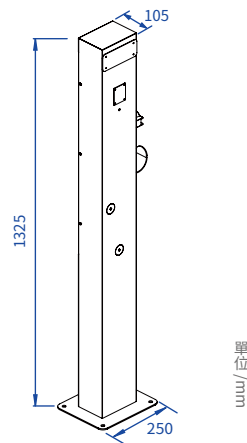

- 圖片立柱為選配樣式，實際出貨依選購樣式而定

